



66 RIBELLE

Riva





"A journey with my Ribelle"
Balearic Islands, Spain







































































	Motorizzazione	2 x MAN V 12-1550 potenza 1550 mhp/1140 Kw a 2300 g/min	
	Velocità	Velocità massima Velocità di crociera	MAN 1550 37 nodi 33 nodi
	Autonomia dato indicativo	Velocità massima Velocità di crociera	235 m.n 250 m.n
	Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666..... Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666..... Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico) Larghezza massima..... Immersione sotto le eliche (a pieno carico)..... Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta..... Dislocamento a pieno carico..... Numero massimo di persone imbarcabili..... Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU..... Certificazione moduli.....	20,67 m. - 67 ft. 10 in. 20,06 ma. - 65 ft. 10 in. 16,98 m. - 55 ft. 9 in. 5,29 m. - 17 ft. 4 in. 1,80 m. - 5 ft. 11 in. 39,50 t. - 87083 lbs. 46,50 t. - 102515 lbs. 12 A B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
	Dati caratteristici	Tipo di carena: Geometria variabile con pattini di sostentamento..... H massima = Altezza massima dalla chiglia al roll-bar H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia..... P1 = Sporgenza prodiera del pulpito..... P2 = Sporgenza poppiera Capacità serbatoio carburante..... Capacità serbatoi acqua.....	14,5° 6,74 m. - 22 ft. 1 in. 5,55 m. - 18 ft. 3 in. 0,48 m. - 1 ft. 7 in. 0,13 m. - 0 ft. 5 in. 3800 lt. - 1004 US gals. 710 lt. - 188 US gals.
	Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo Sovraccaricando la barca di..... Si ha una perdita di velocità massima pari a	41,20 t. - 90832 lbs 1 t. - 2205 lbs. 1 nodo

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

技术参数

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

技術仕様

	Motorisation	2 x MAN V 12V 1550 - power 1550mhp / 1140kW at 2300 rpm	
	Vitesse	Vitesse maximum Vitesse de croisière	MAN 1550 37 noeuds 33 noeuds
	Autonomie	Vitesse maximum Vitesse de croisière	235 n.m. 250 n.m.
	Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666..... Lh = Longueur de coque ISO 8666..... Lg = Longueur de flottaison (en charge)..... Largeur maximum..... Tirant d'eau (bateau en charge)..... Déplacement à vide..... Déplacement en charge..... Nombre maximum de personnes à bord..... Catégorie de projet Directive 2013/53/EU..... Certification modules.....	20,67 m. - 67 ft. 10 in. 20,06 ma. - 65 ft. 10 in. 16,98 m. - 55 ft. 9 in. 5,29 m. - 17 ft. 4 in. 1,80 m. - 5 ft. 11 in. 39,50 t. - 87083 lbs. 46,50 t. - 102515 lbs. 12 A B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
	Caractéristiques Techniques	Type de carène : à géométrie variable avec relevé et patins Hauteur maximum de la quille au Hard Top..... H transport = Hauteur minimum de transport depuis la quille..... P1: Balcon avant..... P2 : Plateforme arrière..... Capacité réservoir carburant..... Capacité réservoirs d'eau.....	14,5° 6,74 m. - 22 ft. 1 in. 5,55 m. - 18 ft. 3 in. 0,48 m. - 1 ft. 7 in. 0,13 m. - 0 ft. 5 in. 3800 lt. - 1004 US gals. 710 lt. - 188 US gals.
	Specifications fonctionnelles	Les données sur les performances sont établies en considérant les conditions suivantes: déplacement du bateau en version standard à 1/3 charge de liquide, avec carène propre, temp. 25°C, en bonnes conditions climatiques et avec 4 personnes à bord Avec une surcharge du bateau de..... la perte de vitesse maximum est de.....	41,20 t. - 90832 lbs 1 t. - 2205 lbs. 1 noeud

	Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666..... Lh =Eslora del casco ISO 8666..... Lg =Eslora de flotación (a plena carga)..... Manga máxima..... Inmersión debajo de las hélices (a plena carga)..... Desplazamiento con embarcación descargada y seco..... Desplazamiento a plena carga..... Número máximo de personas a bordo..... Categoría de diseño Directiva 2013/53/EU..... Certificación módulos.....	20,67 m. - 67 ft. 10 in. 20,06 ma. - 65 ft. 10 in. 16,98 m. - 55 ft. 9 in. 5,29 m. - 17 ft. 4 in. 1,80 m. - 5 ft. 11 in. 39,50 t. - 87083 lbs. 46,50 t. - 102515 lbs. 12 A B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
--	---------------------	--	--

	Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometría variable Altura máxima desde la quilla hacia el arco de radar..... H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla..... P ₁ = Pulpito..... P ₂ = Pulpito de popa..... Capacidad del tanque de combustible..... Capacidad del depósito de agua.....	14,5° 6,74 m. - 22 ft. 1 in. 5,55 m. - 18 ft. 3 in. 0,48 m. - 1 ft. 7 in. 0,13 m. - 0 ft. 5 in. 3800 lt. - 1004 US gals. 710 lt. - 188 US gals.
	Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente: embarcación estándar, con 1/3 de carga de líquidos,con carena limpia temperatura 25°C, buenas condiciones climatológicas y 4 personas a bordo Sobrecargando la embarcación de: se tiene una pérdida de velocidad máxima de.....	41,20 t. - 90832 lbs 1 t. - 2205 lbs. 1 nodo

	Engines	2 x MAN V 12V 1550 - power 1550mhp / 1140kW at 2300 rpm	
	Speed	Maximum speed Cruising speed	MAN 1550 37 knots 33 knots
	Range	Maximum speed Cruising speed	235 n.m. 250 n.m.
	Main sizes	Loa = overall length (standard ISO 8666) Lh = Hull length (standard ISO 8666) Lwl = waterline length (boat fully laden) Maximum beam Depth under propellers (boat fully laden) Displacement unladen Displacement laden Maximum number of persons on board..... Design category Directive 2013/53/EU Certification modules	20,67 m. - 67 ft. 10 in. 20,06 ma. - 65 ft. 10 in. 16,98 m. - 55 ft. 9 in. 5,29 m. - 17 ft. 4 in. 1,80 m. - 5 ft. 11 in. 39,50 t. - 87083 lbs. 46,50 t. - 102515 lbs. 12 A B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
	Technical data	Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise H = Overall height from keel to rollbar Ht = Minimum transport height from keel P1 = pulpit bow rail P2 = transom Fuel tanks capacity Water tanks capacity	14,5° 6,74 m. - 22 ft. 1 in. 5,55 m. - 18 ft. 3 in. 0,48 m. - 1 ft. 7 in. 0,13 m. - 0 ft. 5 in. 3800 lt. - 1004 US gals. 710 lt. - 188 US gals.
	Performance specifications	the performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht: at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 4 persons on board overloading the yacht by: top speed decreases of:	41,20 t. - 90832 lbs 1 t. - 2205 lbs. 1 knot

发动机 2 x MAN V 12V 1550 每分钟转速为1550时，功率达1140 马力 / 2300 千瓦

	速度	最高速度 巡航速度	MAN 1550 37 knots 33 knots
	航程	最高速度 巡航速度	235 n.m. 250 n.m.
	主要尺寸	Loa = 总长 (标准 ISO 8666) Lh = 船体长 (标准 ISO 8666) Lwl = 满载水线长 船宽 螺旋桨吃水深度..... 空载排水量 (即船重) 满载排水量..... 限载人数..... 设计航行区域 2013/53/EU 证书类型.....	20,67 m. - 67 ft. 10 in. 20,06 ma. - 65 ft. 10 in. 16,98 m. - 55 ft. 9 in. 5,29 m. - 17 ft. 4 in. 1,80 m. - 5 ft. 11 in. 39,50 t. - 87083 lbs. 46,50 t. - 102515 lbs. 12 A B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
	技术数据	船体: 扭曲船体，带防浪条，船艉底部倾斜度12° H = 从龙骨到硬顶的整体高度..... Ht = 从龙骨计算最低运输高度..... P ₁ = 护栏..... P ₂ = 船艉平台护栏..... 油箱容量..... 水箱容量.....	14,5° 6,74 m. - 22 ft. 1 in. 5,55 m. - 18 ft. 3 in. 0,48 m. - 1 ft. 7 in. 0,13 m. - 0 ft. 5 in. 3800 lt. - 1004 US gals. 710 lt. - 188 US gals.
	性能	游艇性能根据以下条件进行评估..... 游艇在标准排水量，1/3 液体负载，干净船体，25°C 气温，良好气候条件，船载 4 名人员条件下的标准排水量..... 游艇每过载..... 则最高速度下降减少.....	41,20 t. - 90832 lbs 1 t. - 2205 lbs. 1 knot

ДВИГАТЕЛИ 2 двигателя MAN 12V мощностью 1550 л.с. / 1140 кВт при 2300 об./мин.

	СКОРОСТЬ	Максимальная скорость Крейсерская скорость	MAN 1550 37 узлов 33 узла
	ЗАПАС ХОДА	Максимальная скорость Крейсерская скорость	235 м.м. 250 м.м.
	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ	LOA =Длина общая (стандарт ISO 8666)..... LH = Длина корпуса (стандарт ISO 8666) LG = Длина по ватерлинии (при полной загрузке)..... Максимальная ширина..... Осадка (при полной загрузке)..... Водоизмещение..... Водоизмещение при полной нагрузке..... Максимальное количество человек на борту СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ 2013/53/ЕС..... Сертификация модулей.....	20,67 м – 67 фт. 10 д. 20,06 м – 65 фт. 10 д 16,98 м – 55 фт. 9 д 5,29 м – 17 фт. 4 д. 1,80 м – 5 фт. 11 д. 39,50 т – 87083 фнт. 46,50 т – 102512 фнт. 12 A B + F + Aa (уровень шума) RINA S.p.A.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Угол килеватости по линии борта..... H = Максимальная высота от киля Htr = Минимальная высота от киля P1 = Высота носового рейлинга..... P2 = Высота транца..... Объем топливного бака..... Объем бака для пресной воды.....	14,5° 6,74 м – 22 фт. 1 д 5,55 м – 18 фт. 3 д 0,48 м – 1 фт. 7 д 0,13 м – 0 фт. 5 д 3800 л / 1004 амер. гал. 710 л / 188 амер. гал.
		Технические характеристики относятся к лодке стандартной комплектации, имеющей чистый (необросший) корпус, с баками, заполненными на 1/3, а также при температуре воздуха 25°, при хороших погодных условиях и с 4 пассажирами на борту, и являются постоянными при следующем водоизмещении: При перегрузке лодки на:..... Максимальная скорость снижается на:.....	41,20 т – 90832 фнт. 1 т – 2205 фнт. 1 узел


发动机 2*MAN V12-1550, 额定功率1550马力/1140千瓦，额定转速2300转/分钟		MAN 1550
速度	最高速度	37 节
	巡航速度	33 节
续航里程	最高速度	235 海里
	巡航速度	250 海里
主要尺寸	Loa = 总长 (标准ISO 8666)	20.67 米 - 68 英尺 10 英寸
	Lh (ノールの長さ) ISO8666	20.06 m. - 65 ft. 10 in.
	Lwl = 满载水线长	16.98 m. - 55 ft. 9 in.
	船宽	5.29 m. - 17 ft. 4 in.
	满载吃水深度	1.80 m. - 5 ft. 11 in.
	空载排水量 (即船重)	39.50 t. - 87083 lbs.
	满载排水量	46.50 t. - 102515 lbs.
	限载人数	12
	设计航行区域 → 2013/53/EU	A
证书类型 →	B + F + Aa (噪音排放) RINA S.p.A.	
技术数据	船体..... 曲面船体，带防浪条，船艉底部斜度	14.5°
	H = 从龙骨到雷达架的整体高度	6.74 米 - 22 英尺 1 英寸
	Ht = 从龙骨计算最低运输高度	5.55 米 - 18 英尺 3 英寸
	P1 = 船艉护栏	0.48 米 - 1 英尺 7 英寸
	P2 = 船艉平台	0.13 米 - 0 英尺 5 英寸
	油箱容量	3800 升 - 1004 美加仑
	水箱容量	710 升 - 188 美加仑
性能规范	游艇最佳性能根据以下条件进行评估： 1/3 负载、干净船体、25°C 气温、良好气候条件、船载 4 名人员条件下的标准排水量	41.20 吨 - 90832 磅
	游艇每过载	1 吨 – 2205 磅
	则最高船速降低	1 节



Profile



Main deck

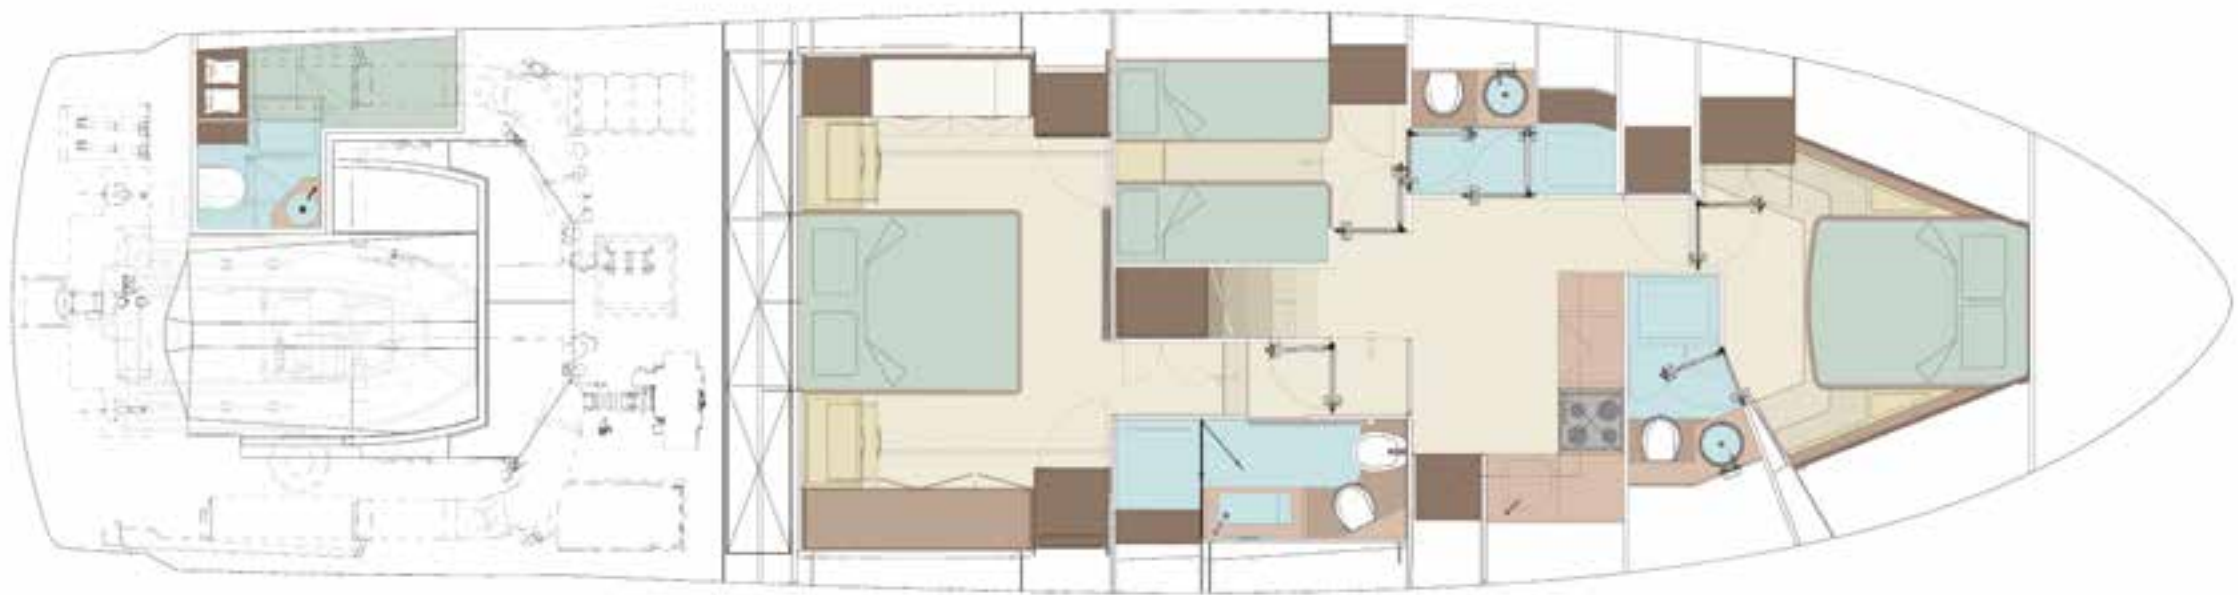

Lower deck



