

DOLCERIVA

CANTIERI

★ *Riva* ★

SARNICO



"A journey with my Dolceriva"
French Riviera, France.





























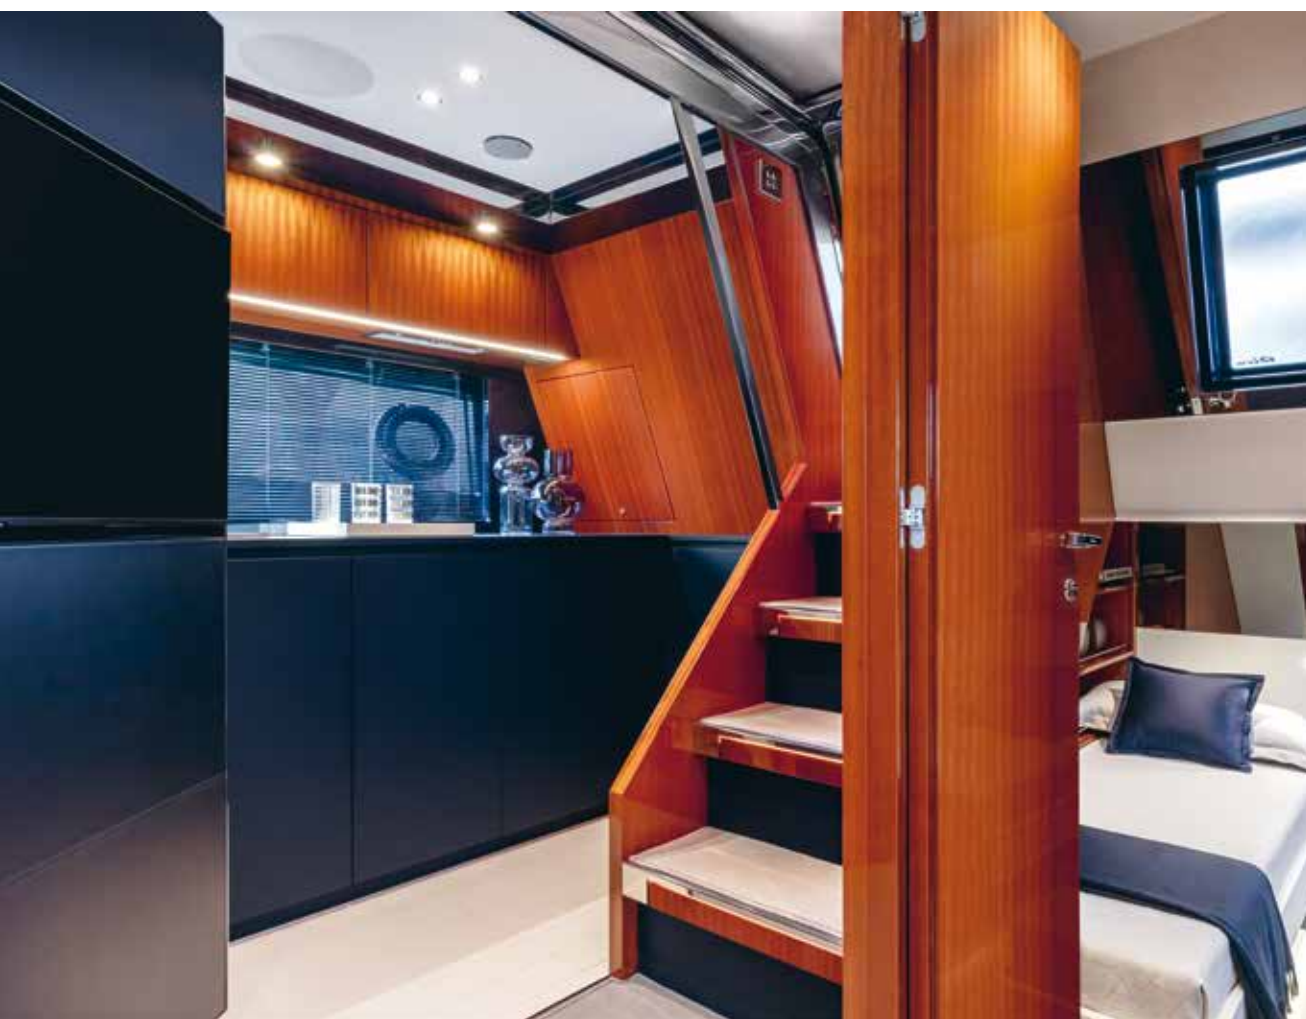






TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

技術仕様

Motorizzazione	2*VOLVO D13-800 - POTENZA 800mhp / 588kW a 2300 giri/min	(std)	Motorization	2 * VOLVO D13-800 - POWER 800mhp / 588kW at 2300 rpm	(std)
	2 * VOLVO D13-1000 - POTENZA 1000mhp / 735kW a 2400 giri/min	(opt)		2 * VOLVO D13-1000 - POWER 1000mhp / 735kW at 2400 rpm	(opt)
Velocità		VOLVO 800	Speed		VOLVO 800
		VOLVO 1000			VOLVO 1000
	Velocità massima.....nodi	35		Maximum speed.....knots	35
	Velocità di crociera.....nodi	30		Cruising speed.....knots	30
Autonomia	Velocità massima.....m.n.	210	Range	Maximum speed.....n.m.	210
	dato indicativo Velocità di crociera.....m.n.	230		prediction data Cruising speed.....n.m.	230
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	14,92 m. - 48 ft. 11 in.	Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666).....	14,92 m. - 48 ft. 11 in.
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	14,76 ma. - 48 ft. 5 in.		Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	14,76 ma. - 48 ft. 5 in.
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)..	12,80 m. - 42 ft. 0 in.		Lwl = Waterline length (boat fully laden).....	12,80 m. - 42 ft. 0 in.
	Larghezza massima (compresi bottazzi).....	4,26 m. - 14 ft. 0 in.		Maximum beam.....	4,26 m. - 14 ft. 0 in.
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,48 m. - 4 ft. 10 in.		Depth under propellers (boat fully laden).....	1,48 m. - 4 ft. 10 in.
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta.....	21,4 t. - 47179 lbs.		Displacement unladen.....	21,4 t. - 47179 lbs.
	Dislocamento a pieno carico.....	24,9 t. - 54895 lbs.		Displacement laden.....	24,9 t. - 54895 lbs.
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	10		Maximum number of persons on board.....	10
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU.....	A		Design category Directive 2013/53/EU.....	A
	Certificazione moduli.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.		Certification modules.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
Dati caratteristici	Tipo di carena:		Technical data	Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise 15,9°	
	Geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise 15,9°			H = Overall heigth from keel to windscreen.....	3,65 m. - 12 ft. 0 in.
	H = Altezza max dalla chiglia al parabrezza	3,65 m. - 12 ft. 0 in.		P1 = Aft platform + anchor.....	0,16 m. - 0 ft. 6 in.
	P1 = Sporgenza poppiera e prodiera ancora.....	0,16 m. - 0 ft. 6 in.		Fuel tank capacity.....	1800 lt. - 476 US gals.
	Capacità serbatoio carburante.....	1800 lt. - 476 US gals.		Water tanks capacity.....	310 lt. - 82 US gals.
Specifiche prestazionali	Capacità serbatoi acqua.....	310 lt. - 82 US gals.	Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions:	22,4 t. - 49400 lbs.
	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo.	22,4 t. - 49400 lbs.		standard version displacement of the yacht, at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 4 persons on board.	
	Sovraccaricando la barca di.....	1 t. - 2205 lbs.		Overloading the yacht by.....	1 t. - 2205 lbs.
	Si ha una perdita di velocità massima pari a.....	1 nodo		Top speed decreases of	1 knot

Motorización	2*VOLVO D13-800 - POTENCIA 800mhp / 588kW at 2300 rpm	(std)	发动机	2 x Volvo D13-800 额定功率800马力 / 588 千瓦, 额定转速2300转/分钟	标配
	2 * VOLVO D13-1000 - POTENCIA 1000mhp / 735kW at 2400 rpm	(opt)		2 x Volvo D13-1000 额定功率1000马力 / 735 千瓦, 额定转速2400转/分钟	标配
Velocidad		VOLVO 800	速度		VOLVO 800
		VOLVO 1000			VOLVO 1000
	Velocidad máxima.....nudos	35		最高速度.....节	35
	Velocidad de crucero.....nudos	30		巡航速度.....节	30
Autonomía	Velocidad máxima.....m. n.	210	航程	最高速度.....海里	210
	datos indicativos Velocidad de crucero.....m. n.	230		海里-预计数据 巡航速度.....海里	230
Medidas principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	14,92 m. - 48 ft. 11 in.	主要尺寸	Loa = 总长 (ISO 8666 标准)	14,92 米 - 48 英尺 11 英寸
	Lh =Eslora del casco ISO 8666.....	14,76 ma. - 48 ft. 5 in.		Lh = 船体长 (ISO 8666 标准)	14,76 米 - 48 英尺 5 英寸
	Lg =Eslora de flotación (a plena carga).....	12,80 m. - 42 ft. 0 in.		Lwl = 水线长 (满载)	12,80 米 - 42 英尺 0 英寸
	Manga.....	4,26 m. - 14 ft. 0 in.		船宽.....	4,26 米 - 14 英尺 0 英寸
	Inmersión debajo de las hélices (a plena carga).....	1,48 m. - 4 ft. 10 in.		满载不能超过吃水线.....	1,48 米 - 4 英尺 10 英寸
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca	21,4 t. - 47179 lbs.		空载排水量.....	21,4 吨 - 47179 磅.
	Desplazamiento a plena carga.....	24,9 t. - 54895 lbs.		满载排水量.....	24,9 吨 - 54895 磅.
	Número máximo de personas a bordo.....	10		限载人数.....	10名
	Catégoria de Proyecto 2013/53/EU.....	A		设计等级 2013/53/EU	A
	Certificación módulos:.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.		认证标准.....	B + F + Aa (騒音放射) RINA S.p.A.
Datos técnicos	Tipología del casco:		技术数据	船体类型: 可变几何形状船体, 船底斜度15,9° , 带防溅条	
	de geometría variable con ángulo de 15,9° y carriles de spray			H = 整体高度 (龙骨到风挡)	3,65 米 - 12 英尺 0 英寸
	H = Altura máxima desde la quilla hacia el parabrisas	3,65 m. - 12 ft. 0 in.		P = 船艉平台+锚	0,16 米 - 0 英尺 6 英寸
	P1 = Plataforma de popa y ancla en proa.....	0,16 m. - 0 ft. 6 in.		油箱容量	1800 升 - 476 美加仑
	Capacidad del tanque de combustible.....	1800 lt. - 476 US gals.		水箱容量	310 升 - 82 美加仑.
Especificaciones de prestaciones	Capacidad del depósito de agua.....	310 lt. - 82 US gals.	性能参数	性能根据以下条件估计 游艇标准排水量, 1/3 液体负载, 干净船体, 气温25° C, 天气情况良好, 船载4人。	22,41 吨 - 49400 磅.
	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente: embarcación estándar, con 1/3 de carga de líquidos,con carena limpia	22,4 t. - 49400 lbs.		条件、搭載人員4名	
	temperatura 25°C, buenas condiciones climatológicas y 4 personas a bordo			游艇加载	1 吨 - 2205 磅.
	Sobrecargando la embarcación de.....	1 t. - 2205 lbs.		最高速度减少	1 节
	se tiene una pérdida de velocidad máxima de.....	1 nudo			



Profile



Main deck



Lower deck STD



Lower deck crew



Lower deck two cab



