

7E

BAHAMAS *supera*

Riva





a journey with my 76' Bahamas Super
"Capri, Italy"



























































Motorisation		2 * MAN 12V 1550 Puissance 1550 mhp / 1140 kW à 2300 tours/min	
		2 * MAN 12V 1800 Puissance 1800 mhp / 1324 kW à 2300 tours/min (opt)	
		MAN 1550	MAN 1800
Vitesse	Vitesse maximum.....	noeuds 32	37
	Vitesse de croisière.....	noeuds 28	32
Autonomie	Vitesse maximum.....	m.n. 300	300
	Vitesse de croisière.....	m.n. 320	320
Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666.....	23,32 m. - 76 ft. 6 in.	
	Lh = Longueur de coque ISO 8666.....	22,49 m. - 73 ft. 9 in.	
	Lg = Longueur de flottaison (en charge).....	19,56 m. - 64 ft. 2 in.	
	Largeur maximum.....	5,68 m. - 18 ft. 8 in.	
	Tirant d'eau (bateau en charge).....	1,95 m. - 6 ft. 5 in.	
	Déplacement à vide.....	49,50 t. - 109129 lbs.	
	Déplacement en charge.....	57,70 t. - 127207 lbs.	
	Nombre maximum de personnes à bord.....	16	
	Catégorie de conception 2013/53/EU.....	A	
	Certification modules.....	B + F + Aa (émission sonore)	
		RINA S.p.A.	
Données caractéristiques	Type de carène : à géométrie variable avec relevé de varangue 13,8° et patins latéraux		
	H = Hauteur maximum à partir de la quille.....	5,89 m. - 19 ft. 4 in.	
	P = Pulpit.....	0,82 m. - 2 ft. 8 in.	
	Capacité réservoir carburant.....	5600 lt. - 1479 US gals.	
	Capacité réservoirs d'eau.....	840 lt. - 222 US gals.	
Spécifications relatives à la performance	Les données sur les performances sont établies en considérant le déplacement suivant bateau standard, à 1/3 charge de liquide, avec carène propre, temp. 25° C, dans de bonnes conditions climatiques et avec 6 personnes à bord	52 t. - 114526 lbs.	
	Avec une surcharge du bateau de la perte de vitesse maximum est de.....	0,50 t. - 1102 lbs.	
		1 noeud	

Motorización		2 * MAN 12V 1550 Potencia 1550 mhp / 1140 kw a 2300 rpm	
		2 * MAN 12V 1800 Potencia 1800 mhp / 1324 kW a 2300 rpm (opc)	
		MAN 1550	MAN 1800
Velocidad	Velocidad máxima	32	37
	Velocidad de crucero	28	32
Autonomía	Velocidad máxima	300	300
	Velocidad de crucero	320	320
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666	23,32 m. - 76 ft. 6 in.	
	Lh = Eslora de casco ISO 8666	22,49 m. - 73 ft. 9 in.	
	Lg = Eslora de flotación (a plena carga)	19,56 m. - 64 ft. 2 in.	
	Manga máxima	5,68 m. - 18 ft. 8 in.	
	Inmersión debajo de los hélices (a plena carga)	1,95 m. - 6 ft. 5 in.	
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca	49,50 t. - 109129 lbs.	
	Desplazamiento a plena carga	57,70 t. - 127207 lbs.	
	Número máximo de personas a bordo	16	
	Categoría de proyecto 2013/53/EU	A	
	Certificación módulos:	B + F + Aa (emisiones sonoras)	
		RINA S.p.A.	
Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometría variable con ángulo de 13,8° y carriles de spray		
	H = Altura máxima desde la quilla	5,89 m. - 19 ft. 4 in.	
	P = saliente en la proa del púlpito y del portalón en la popa	0,82 m. - 2 ft. 8 in.	
	Capacidad del tanque de combustible	5600 lt. - 1479 US gals.	
	Capacidad del depósito de agua	840 lt. - 222 US gals.	
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente embarcación estándar, con 1/3 de carga de líquidos, con carena limpia, temp. 25° C, buenas condiciones meteorológicas y 6 personas a bordo	52 t. - 114526 lbs.	
	Sobrecargando la embarcación	0,50 t. - 1102 lbs.	
	se tiene una pérdida de velocidad máxima de	1 nudo	

Motorization	2 * MAN 12V 1800 POWER 1800 mhp / 1324 kW at 2300 rpm (opt)	
	MAN 1550	MAN 1800
Speed	Maximum speed.....	32 knots
	Cruising speed.....	28 knots
Range	Maximum speed.....	300 n.m.
	Cruising speed.....	320 n.m.
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666).....	23,32 m. - 76 ft. 6 in.
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	22,49 m. - 73 ft. 9 in.
	Lwl = Waterline length (boat fully laden).....	19,56 m. - 64 ft. 2 in.
	Maximum beam.....	5,68 m. - 18 ft. 8 in.
	Depth under propellers (boat fully laden).....	1,95 m. - 6 ft. 5 in.
	Displacement unladen.....	49,50 t. - 109129 lbs.
	Displacement laden.....	57,70 t. - 127207 lbs.
	Maximum number of persons on board.....	16
	Design category Directive 2013/53/EU.....	A
	Certification modules.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
Technical data	Hull type: 13,8° warped hull with spray rails and aft deadrise	
	H = Overall height from keel.....	5,89 m. - 19 ft. 4 in.
	P = Pulpit and stern platform.....	0,82 m. - 2 ft. 8 in.
	Fuel tank capacity.....	5600 lt. - 1479 US gals.
	Water tanks capacity.....	840 lt. - 222 US gals.
Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht at 1/3 of load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 6 persons on board	
	Overloading the yacht by.....	0,50 t. - 1102 lbs.
	Top speed decreases of.....	1 knot


发动机		2 x MAN 12V 1500 发动机, 每台额定功率1550马力 / 1140千瓦 (转速达2300转/分钟时)	
		2 x MAN 12V 1800 发动机, 每台额定功率1800马力 / 1324千瓦 (转速达2300转/分钟时) 选配	
			MAN 1550 MAN 1800
速度	最高速度	节	32 37
	巡航速度	节	28 32
航程	最高速度	海里	300 300
	巡航速度	海里	320 320
主要尺寸			
Loa = 总长 (ISO 8666 标准)			23.52 米 - 76 英尺 6 英寸
Lh = 船体长 (ISO 8666 标准)			22.49 米 - 73 英尺 9 英寸
Lwl = 水线长 (满载)			19.56 米 - 64 英尺 2 英寸
船宽			5.68 米 - 18 英尺 8 英寸
满载不能超过吃水线			1.95 米 - 6 英尺 5 英寸
空载排水量			49.50 吨 - 109129 磅
满载排水量			57.70 吨 - 127207 磅
限载人数			16
设计等级 2013/53/EU			A
证书类型			B + F + Aa (噪音排放)
			RINA S.p.A.
技术数据			
船体类型: 扭曲船体, 船艉底部斜度 13.8°, 带防溅条			
H = 从龙骨起算整体高度			5.89 米 - 19 英尺 4 英寸
P = 护栏 + 船艉平台			0.82 米 - 2 英尺 8 英寸
油箱容量			5600 升 - 1479 美加仑
水箱容量			840 升 - 222 美加仑
性能参数			
性能根据以下条件测算			52 吨 - 114526 磅
游艇标准排水量, 1/3负载, 干净船体, 气温25° C,			
天气情况良好, 船载c人。			
游艇每加载			0.50 吨 - 1102 磅
则最高速度下降			1 节

ДВИГАТЕЛЬ		2 * MAN 12V 1550 Мощность 1550 л.с. / 1140 кВт при 2300 об/мин. 2 * MAN 12V 1800 Мощность 1800 л.с. / 1324 кВт при 2300 об/мин. (опция)	MAN 1550	MAN 1800
СКОРОСТЬ	Максимальная скорость.....	узлов	32	37
	Крейсерская скорость.....	узлов	28	32
ЗАПАС ХОДА	Максимальная скорость.....	м.м.	300	300
	Крейсерская скорость.....	м.м.	320	320
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ	LOA = Габаритная длина ISO 8666.....	23,32 м - 76 фут. 6 дюйм.		
	LH = Длина корпуса ISO 8666.....	22,49 м - 73 фут. 9 дюйм.		
	LG = Полная длина (при полной загрузке).....	19,56 м - 64 фут. 2 дюйм.		
	Максимальная ширина.....	5,68 м - 18 фут. 8 дюйм.		
	Осадка (при полной нагрузке).....	1,95 м - 6 фут. 5 дюйм.		
	Водоизмещение порожнем.....	49,50 т - 109129 фунт.		
	Водоизмещение при полной нагрузке.....	57,70 т - 127207 фунт.		
	Максимальное число пассажиров.....	16		
	Категория 2013/53/EU.....	A		
	Сертификация модулей.....	B + F + A0 (Тестирование на шум) RINA S.p.A.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип килля: с изменяемой геометрией с углом килеватости 13,8° и опорными башмаками			
	H = мм максимальная высота от килля.....	5,89 м - 19 фут. 4 дюйм.		
	P = носовой выступ релинга и кормовой.....	0,82 м - 2 фут. 8 дюйм.		
	Запас топлива.....	5600 л - 1479 галлон США		
	Запас воды.....	840 л - 222 галлон США		
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эксплуатационные характеристики определены при следующем водоизмещении и соответствуют стандартной яхте, на 1/3 заполненной жидкостями, с чистым корпусом, темп.25°C при хороших климатических условиях с 6 пассажирами на борту	52 т - 114526 фунт.		
	При перегрузке яхты на.....	0,5 т - 1102 фунт.		
	наблюдается снижение максимальной скорости на.....	1 узел		

エンジン		2 * MAN 12V 1550 2300 rpm	での出力 1550 mhp / 1140 kW
		2 * MAN 12V 1800 2300 rpm	での出力 1800 mhp / 1324kW オプション
			MAN 1500 MAN 1800
速度	最高速度	ノット	32 37
	巡航速度	ノット	28 32
範囲	最高速度	マイル	300 300
	巡航速度	マイル	320 320
主要目寸法		LOA = 全長 ISO 8666基準	23,32 m. - 76 ft. 6 in.
		LH = ハルの長さ ISO 8666基準	22,49 m. - 73 ft. 9 in.
		LWL = 水線長 (満載時の船).....	19,56 m. - 64 ft. 2 in.
		最大幅	5,68 m. - 18 ft. 8 in.
		喫水(スクリュー下) (満載時の船).....	1,95 m. - 6 ft. 5 in.
		空荷時の排水量	49,50 t. - 109129 lbs.
		満載時の排水量	57,70 t. - 127207 lbs.
		最大搭載人員	16
		設計カテゴリー 2013/53/EU	A
		認証書類	B + F + Aa (騒音放射) RINA S.p.A.
技術データ		ハルの種類:ワープのある船底、デッドライズ13,8度	スプレーレール付
		キールからの最大高さ	5,89 m. - 19 ft. 4 in.
		P:ハルビット	0,82 m. - 2 ft. 8 in.
		燃料タンク容量	5600 lt. - 1479 US gals.
		貯水槽容量	840 lt. - 222 US gals.
性能仕様		性能は以下の条件で評価されました 液体1/3搭載、クリーンなハル、気温25度、 良好な気象条件、搭載人員6人	52 t. - 114526 lbs.
		ヨットへの過負荷	0,50 t. - 1102 lbs.
		最高速度の減速	1ノット




Profile

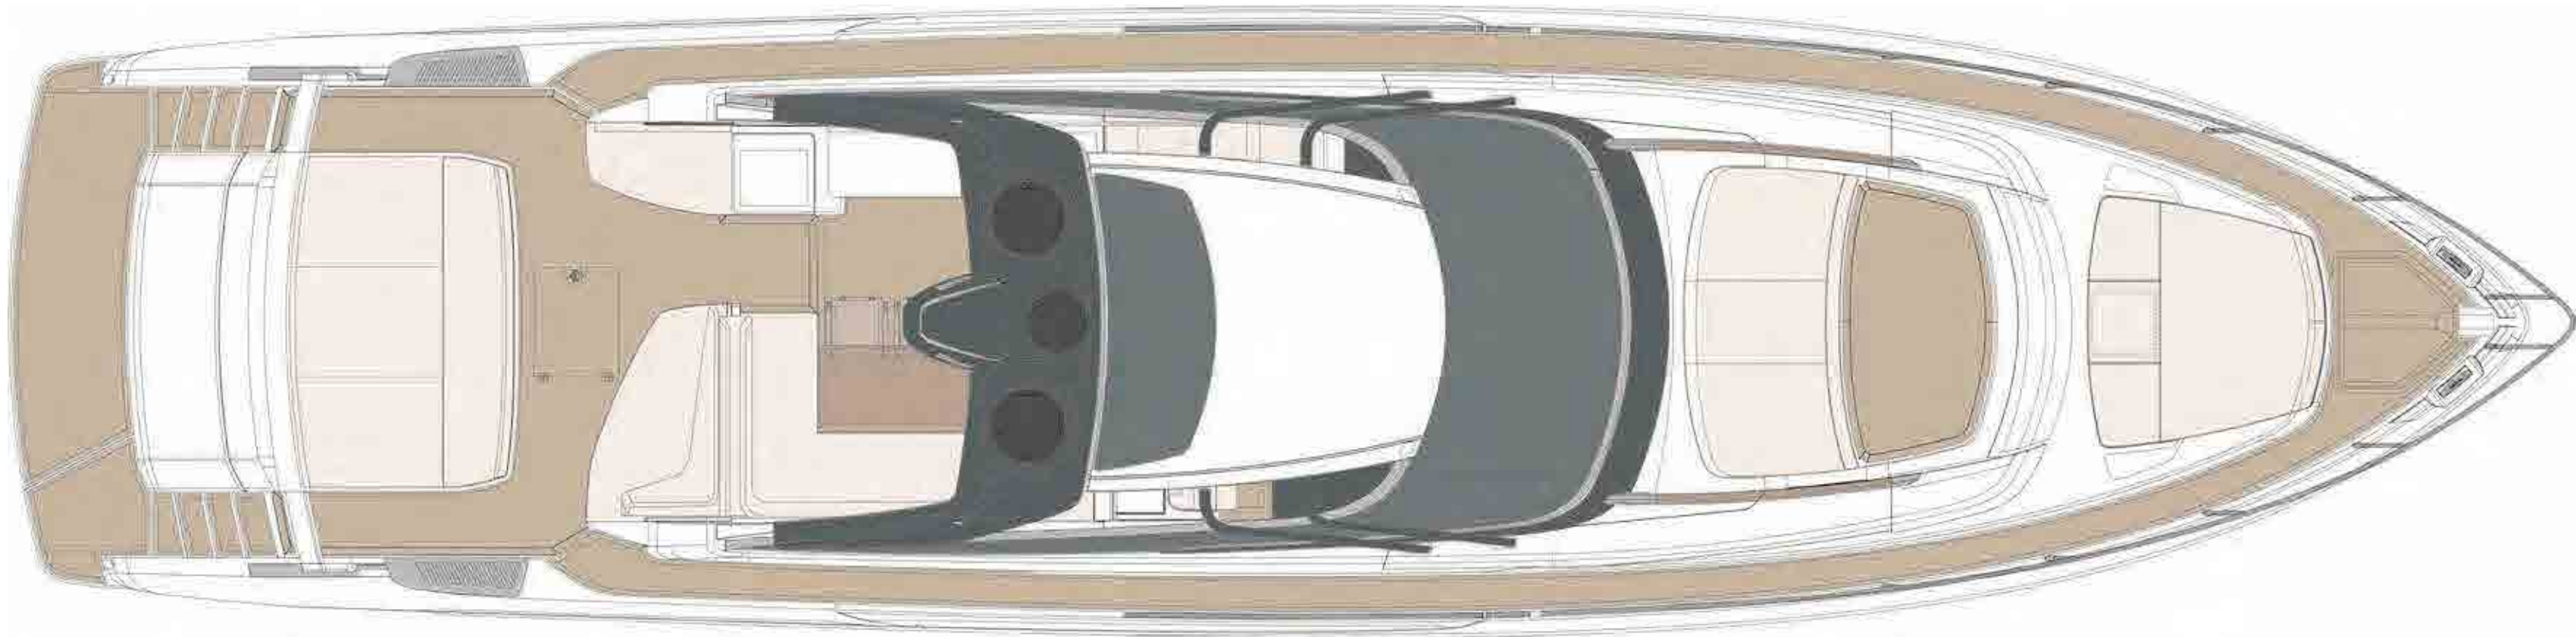

Top view



Main deck

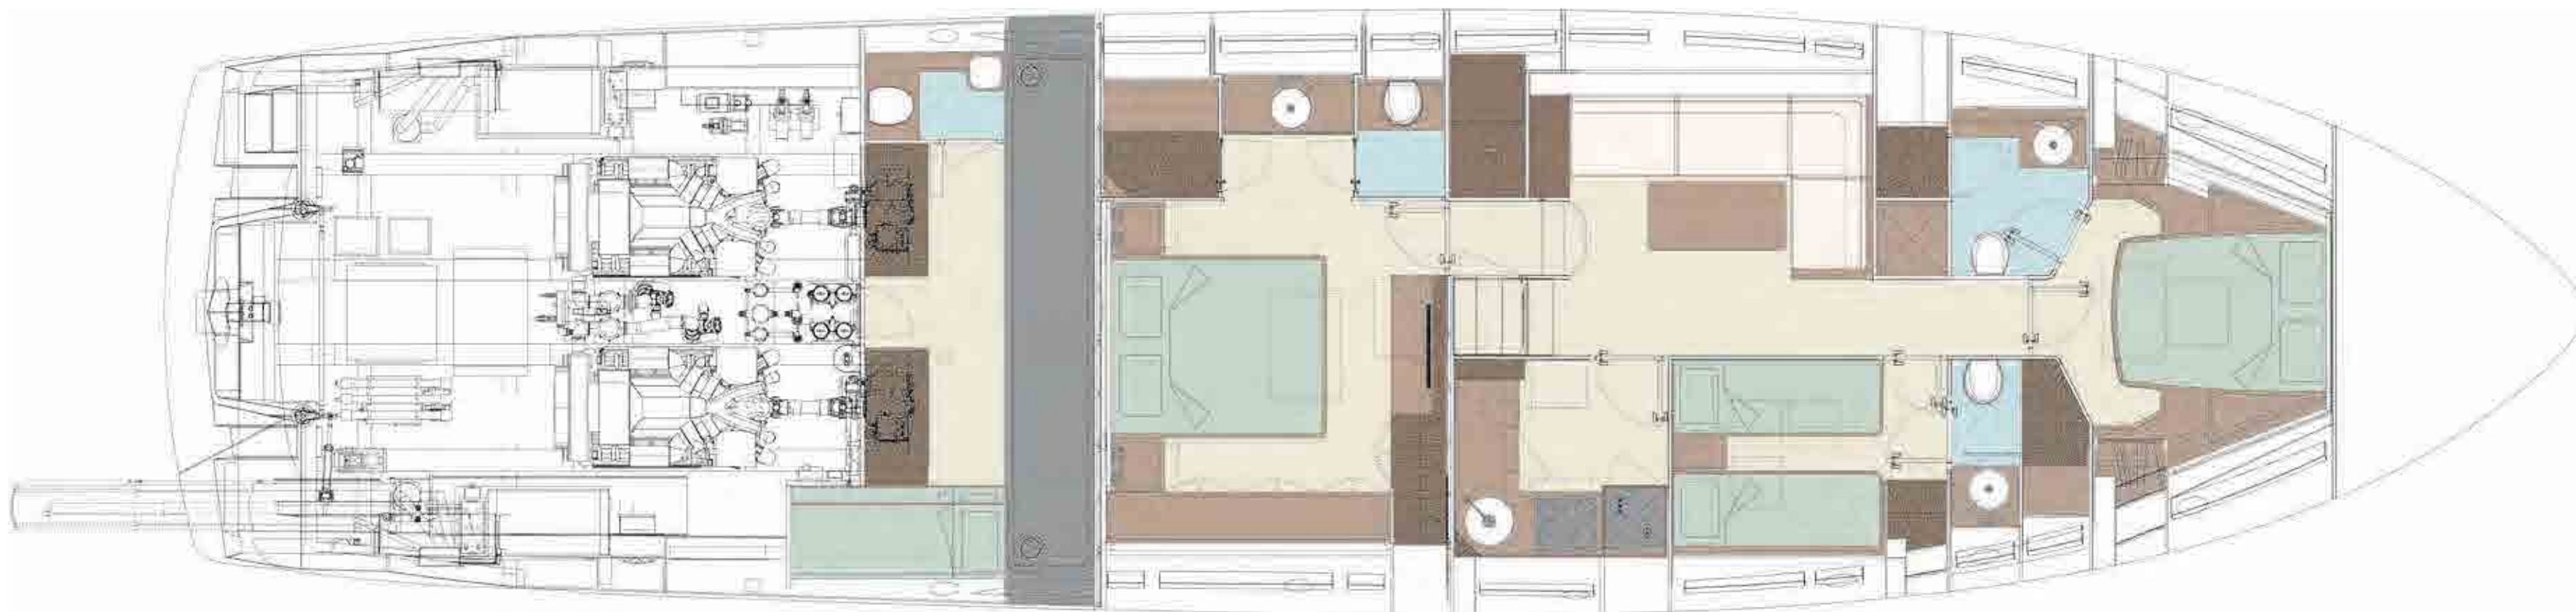

Lower deck

Disclaimer

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue carries no value of certification. The technical data and performances, drawings and graphic reproductions are merely indicative and refer to a standard model. Technical and descriptive references refer only to the features of the yacht purchased. Consequently any binding information which is the seller's responsibility will be specified exclusively in the sales act and specific manual.



ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED



STRATEGIC CREATIVITY AND GRAPHIC DESIGN
Propaganda 3

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS
Leonardo Andreoni

Follow us

www.riva-yacht.com



Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy • Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy
a Ferretti Group brand



